75018

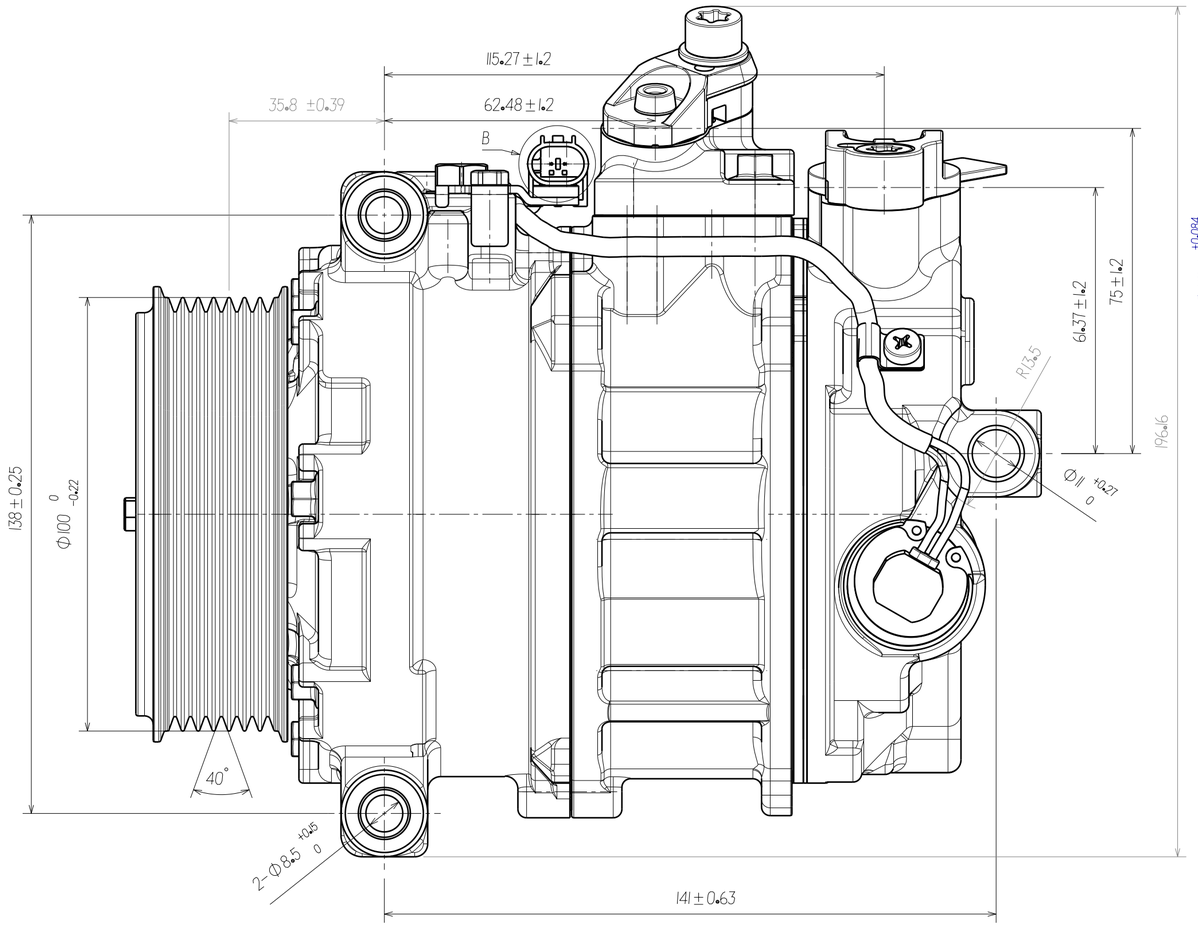

剖视图C-C
缩放： 1:1

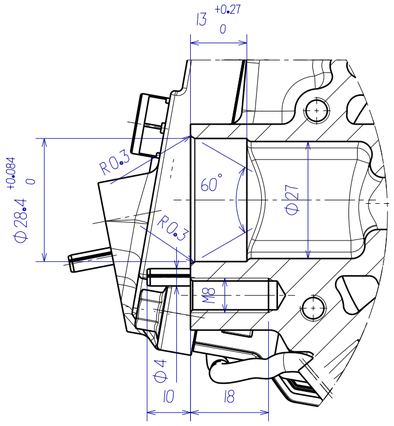

吸气接口
缩放： 1:1

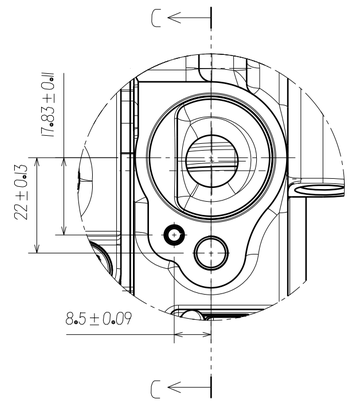

接插件 详图B
缩放： 2:1



排气口
缩放： 1:1



剖视图A-A
缩放： 1:1

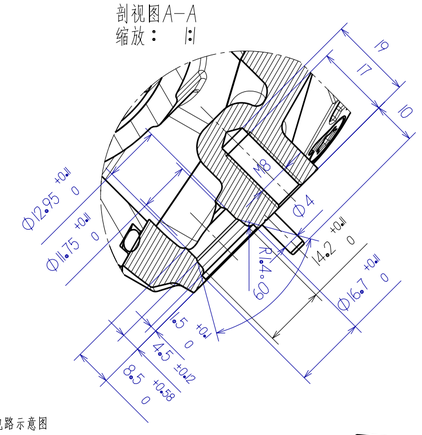

控制阀二极管电路示意图



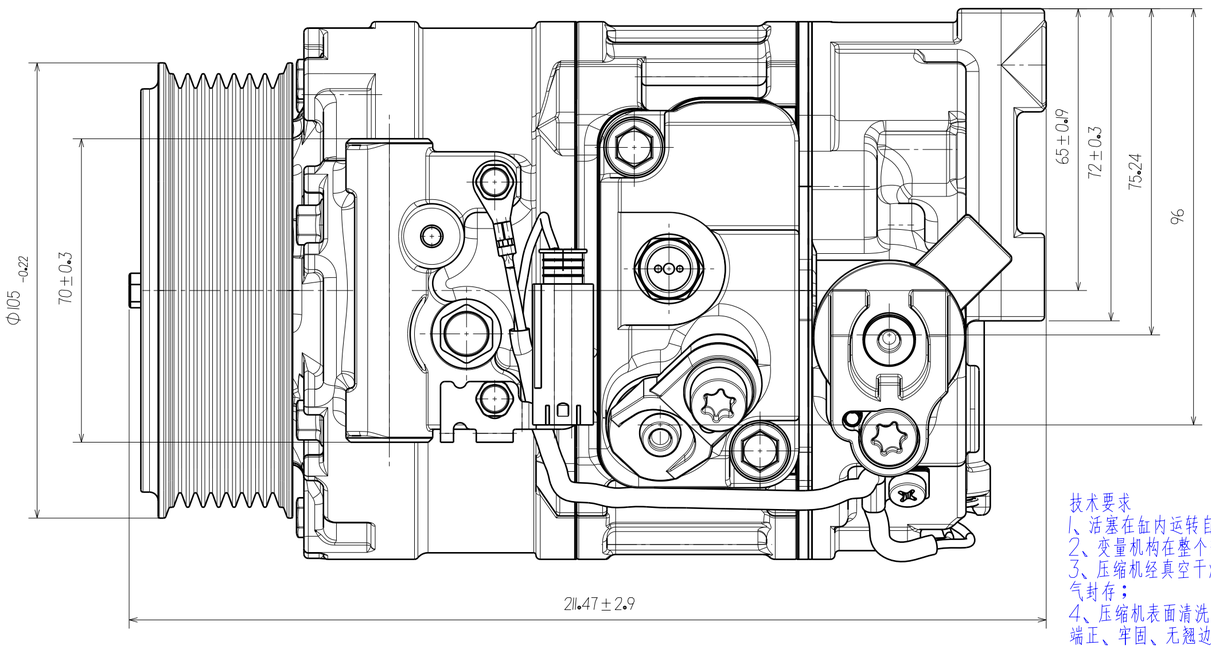

压缩机参数	
压缩机形式	外控变排量压缩机
气缸数量	7
气缸直径	32mm
最大行程	30.28mm
压缩机排量	0~170.49cm³/转
适用制冷剂	R134a
润滑油	ATC-OIL1 (PAG46)
润滑油量	160mL 或依需加注
控制阀电压	DC 12V 红色引出线为正极
旋转方向（从轴端看）	顺时针
压缩机持续最高转速	8500rpm
压缩机最高转速	9500rpm

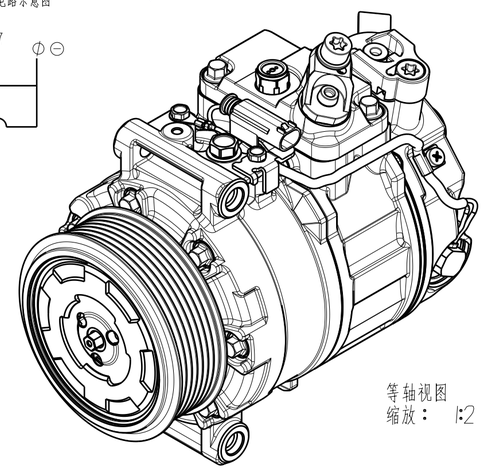

等轴视图
缩放： 1:2

技术要求
1、活塞在缸内运转自如，无卡滞现象；
2、变量机构在整个范围内活动自如无卡滞；
3、压缩机经真空干燥处理后充入0.03~0.05MPa的干燥氮气封存；
4、压缩机表面清洗干燥，无残留水渍及油污，标签粘贴正确端正、牢固、无翘边现象。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日 期			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对			质量					1:1
审核			生产			D		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	版本：第 7 版

奥特佳	
型号	HE17G
名称	压缩机
图号	75018

原始图幅 A2
描 写
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期