WCBF9-WX

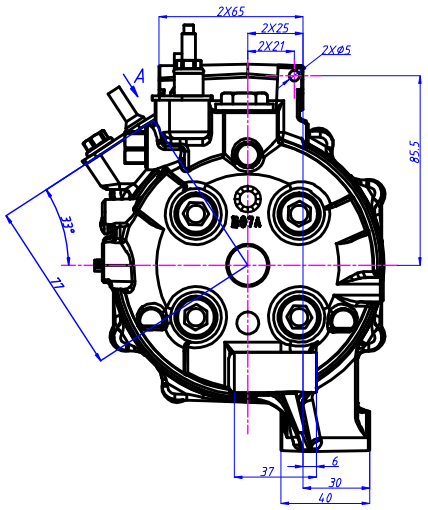

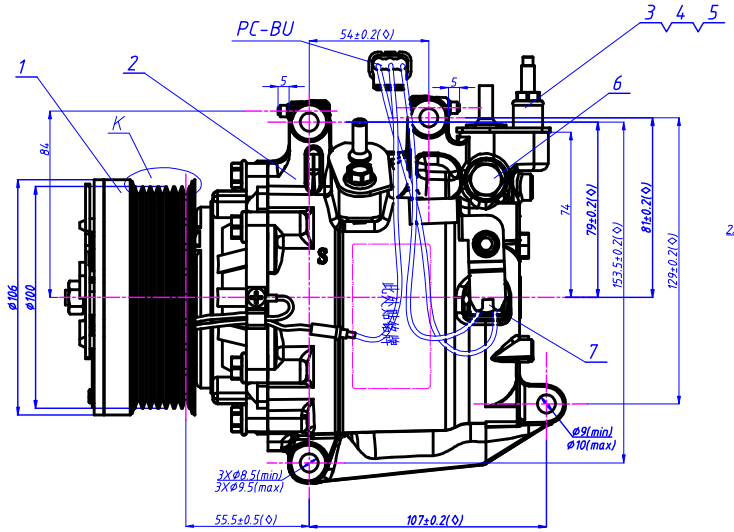

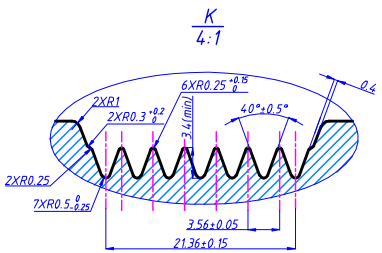





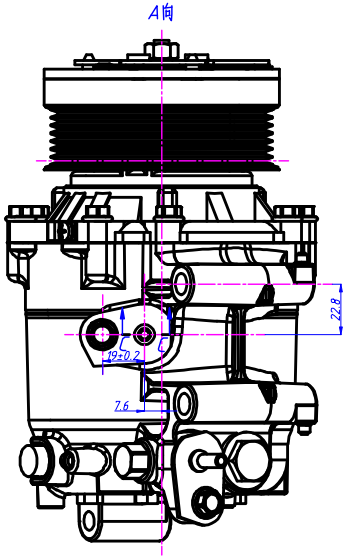

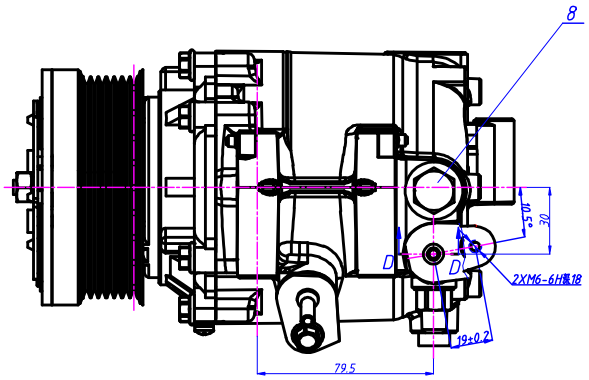

注意事项：

1.不要拉住引出线将压缩机提起来；
2.搬运时压缩机不得坠地或受其它撞击；
3.安装时压缩机内的润滑油不得漏出，保证吸排气口无杂质；
4.当压缩机的吸排气压板及塞子去除后，应在10分钟内将压缩机联入系统并抽真空；
5.与管道连接时吸排气压板处螺栓拧紧力矩14～17N.m；
6.未注尺寸公差按GB/T 1804-C执行。

序号	代号	名称	数量	备注
8	WCBF-00-21	轴头	1	
7	WCBF9-00-16	隔温包	1	
6	PXF-9	泄荷阀	1	
5	WDL10-00-09	铜垫	1	
4	ALM08	M6六角法兰螺母	1	
3	ALS109	M6X32双头螺柱	1	
2	WXH-086-BF9	压缩机本体	1	
1	LHQ-100B-S7	离合器	1	

离合器主要参数

1	额定电压	DC12V
2	最小吸合电压	DC7.5V
3	脱离扭矩	≥30N.m(冷)
4	额定电压	4A(48W)
5	最大转速	10000rpm
6	槽型	7PK

压缩机主要参数

1	排气量	86ml/r
2	冷冻机油	PAG56 75 +10 0 ml
3	工质	R134a
4	最大连续转速	8000rpm
5	最大转速	10000rpm

热保护器主要参数

1	型式	双金属片
2	断开温度	130±5℃(勺)
3	接通温度	105±5℃(勺)

泄荷阀主要参数

1	开启压力	4.0±0.4MPa(勺)
2	闭合压力	3.25MPa(勺)

标记	处数	分区	更改单号	签名	日期
设计			标准化		
校对			会签		
审核					
工艺			批准		

涡旋式汽车空调压缩机

阶段标记	重量	比例
S		1:1

第1张 共1张 第2版

南京奥特佳冷机有限公司

型号	WXH-086-BF9
名称	外形图
代号	WCBF9-WX